

NEOSPATOULA SKLIVOTI POOL

ΣΚΛΗΒΩΤΗ (ΠΑΤΗΤΗ) ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ

DEC/03 | ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η NEOSPATOULA SKLIVOTI POOL είναι έτοιμο ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα κατάλληλο για πισίνες και γενικά για χώρους που είναι σε άμεση επαφή με το νερό και την υγρασία. Περιέχει τσιμέντο υψηλών αντοχών, ειδικές ρητίνες που του προσδίδουν άριστη πρόσφυση και εργασιμότητα και υδροφοβικές ουσίες που του προσφέρουν εξαιρετικές στεγανωτικές ιδιότητες. Διακρίνεται από πολύ καλή ευκαμψία και αντοχή στις συστολές και διαστολές καθώς και στις δονήσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς την ανάγκη εφαρμογής βερνικιού, δημιουργώντας μια λεία και ομοιόμορφη επιφάνεια. Κατατάσσεται ως προϊόν επικάλυψης και προστασίας επιφανειών σκυροδέματος σύμφωνα με το πρότυπο EN 1504-2.

ΚΑΛΥΨΗ


6-7m²/25kg ανά 6-8mm πάχος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέχρι 12 μήνες μέσα σε στεγασμένους χώρους πάνω σε ξύλινες παλέτες και σε ξηρό περιβάλλον χωρίς υγρασία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή:	Σκόνη
Χρώμα:	Γκριζο
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C
Θερμοκρασία αντοχής:	Από -20°C έως +75°C
Δύναμη συγκόλλησης με βάση το Ευρωπαϊκό πρότυπο:	CYS EN 1542: 0.9N/mm ²
Τριχοειδής απορρόφηση νερού με βάση το Ευρωπαϊκό πρότυπο:	CYS EN 1062-3: 0.05kg/(m ² h ^{0,5}) (<0.1kg/(m ² h ^{0,5}))
Διαπερατότητα υδρατμών με βάση το Ευρωπαϊκό πρότυπο (Sd):	EN ISO 7783: 0.23m (Class I)
Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών με βάση το Ευρωπαϊκό πρότυπο:	CYS EN 1062-7: >500µm, Class A3

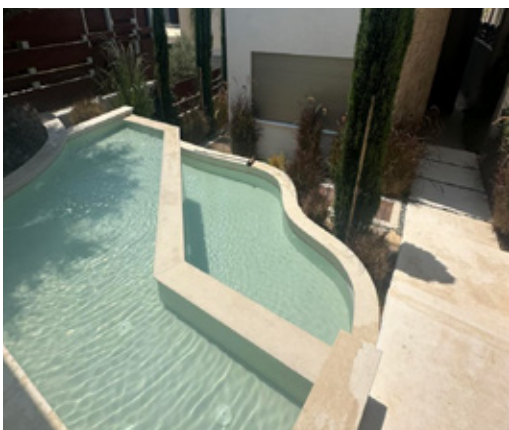

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Προετοιμάζουμε την επιφάνεια η οποία πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκόνες λάδια και γενικά σαθρά υλικά.
- Έπειτα εφαρμόζουμε σταθεροποιητή επιφάνειας NEO-PRIMER της NEOCHROM, με αραιώση 1:1 με καθαρό νερό για καλύτερη σταθεροποίηση, στεγανοποίηση και μείωση της απορροφητικότητας.
- Έπειτα από 4 ώρες εφαρμόζουμε 1 στρώση NEOWATERSTOP A&B (EXTRA ELASTIC) και τοποθετούμε υαλόπλεγμα 160gr/m², το οποίο εμβαπτίζουμε μέσα στο υλικό.
- Συμπιέζουμε το υλικό μέχρι να απομακρυνθούν οι εγκλωβισμένες φυσαλίδες αέρα, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία πόρων στην επιφάνεια.
- Μετά από 24 ώρες εφαρμόζουμε ακόμα 1 στρώση NEOWATERSTOP A&B (EXTRA ELASTIC) για εξομάλυνση της επιφάνειας.
- Μετά από 24 ώρες εφαρμόζουμε 1 στρώση NEOSPATOULA SKLIVOTI POOL και έπειτα από 24 ώρες ακόμα 1 στρώση από το ίδιο υλικό.
- Μόλις η επιφάνεια αρχίζει να σκληραίνει τρίβουμε με κυκλικές κινήσεις και εξομαλύνουμε την επιφάνεια.
- Τέλος στο στάδιο αυτό, για τη δημιουργία σκιάσεων τοποθετούμε στην επιφάνεια το υλικό σε μορφή σκόνης, διαβρέχουμε ελαφρά τη σπάτουλα μας και πατάμε ξανά το υλικό.
- Μετά από 15 ημέρες μπορεί η επιφάνεια στην οποία εφαρμόστηκε η NEOSPATOULA SKLIVOTI POOL να τεθεί σε χρήση ή να έρθει σε επαφή με το νερό και την υγρασία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοσακούλα των 5 και 25kg

CE
EN 1504-2

